




Nouvelle gamme spécifique pour utilisation dans le secteur alimentaire

# RB35

*Nouveau pistolet rinçage à basse pression à jet réglable*

*Disponible  
avec joints  
Viton ou Epdm*

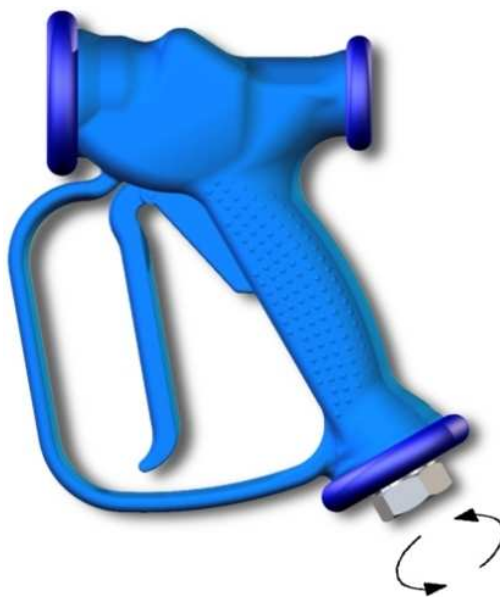

Référence	Entrée	Type buse (cône)	Pression Nominale		Débit Nominal		Température Nominale		Poids		Matériel	Joints
			bar	psi	L/min	USG	°C	°F	gr	oz		
30.6200.00	+ sw. G1/2 F	Cône	12	175	50	13,2	50	120	440	15,52	PP+FV-Laiton	Viton
30.6250.00	+ sw. G1/2 F	Cône	12	175	50	13,2	80	176	440	15,52	PA+PP+fv-Ai303	Epdm

## Caractéristiques techniques

- Pistolet à basse pression avec jet droit et à cône, jet réglable par le levier
- Corp en plastique
- Coques en plastique anti-choc et anti-tache, avec 3 bagues de protection en silicone
- Coques étanche pour éviter la stagnation de la saleté
- Evolution du pistolet RB65, mais plus petit et plus léger
- Avec raccord entrée pivotant
- Disponible en 2 versions pour différentes températures d'utilisation et compatibilités chimiques ; différences possibles par l' utilisation de différents matériaux pour les joints et autres composants intérieurs