




ONE  
hundred  
percent  
made in  
ITALY

# RPS

## Rubinetto a Sfera INOX

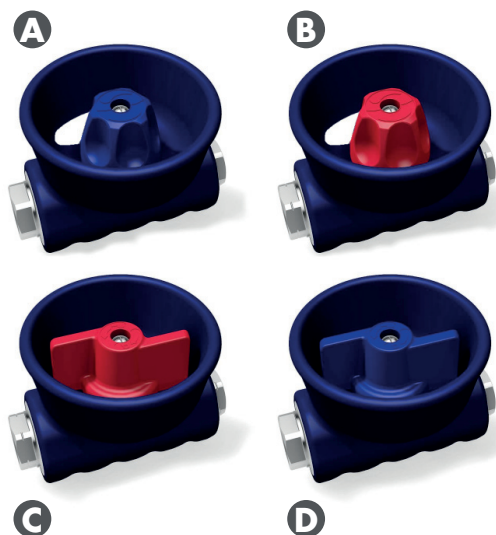

### **i** Caratteristiche Tecniche

- Rubinetto a sfera con larghi passaggi interni per favorire l'utilizzo con detergenti schiumogeni.
- Parti interessate al passaggio dell'acqua in acciaio inox.
- Due versioni disponibili: Aisi 303 o Aisi 316.
- Protezione ergonomica in gomma Forprene® per l'utilizzo ad alte temperature e per proteggere la manopola dagli urti.
- Fori di scarico sulla protezione della manopola per evitare il ristagno di liquidi e sporco.
- Facile manovrabilità di apertura e chiusura.

Codice	Tipo	Entrata Uscita	Pressione nominale		Portata massima		Materiale	Massa g	Sedi	O-Ring	Temp. nominale °C	Diametro nominale °F
			MPa	psi	l/min	USGpm						
29.1000.00	A	G 1/2" F	2,4	350	80	21	Aisi 303	750	PTFE	NBR	90	DN15
29.1030.00	D	G 1/2" F	2,4	350	80	21	Aisi 303	750	PTFE	NBR	90	DN15
29.1050.00	B	G 1/2" F	2,4	350	80	21	Aisi 316	750	PTFE	FKM	90	DN15
29.1080.00	C	G 1/2" F	2,4	350	80	21	Aisi 316	750	PTFE	FKM	90	DN15

P.A. S.p.A. Equipaggiamenti tecnici del lavaggio

Via Milano, 13 - 42048 Rubiera, Reggio Emilia - Italy

Tel +39.0522.623611 Fax +39.0522.629600 [info@pa-etl.it](mailto:info@pa-etl.it) [www.pa-etl.it](http://www.pa-etl.it)